


Беспроводной Type-C адаптер UC3101A

Руководство пользователя

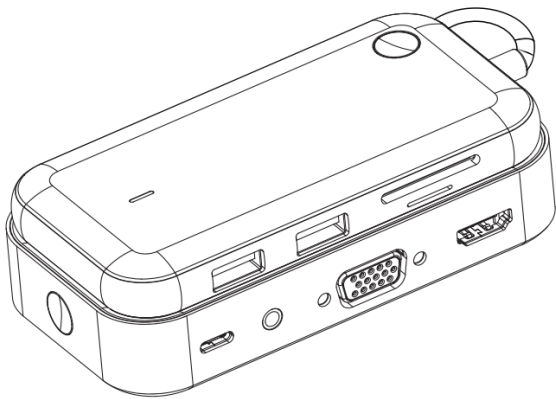


Общая информация о товаре.
Многофункциональный концентратор USB-C с беспроводным дисплеем, состоящий из передатчика и приемника. Встроенный чип преобразования внутри передатчика преобразует сигнал DP USB-C в сигнал MIPI и сигнал I2S и кодирует сигнал MIPI и сигнал I2S вместе в аудио- и видеопоток, затем этот поток отправляется на адаптивный приемник через 5G WiFi по его частному протоколу. Поддержка устройств USB-C с видеовыходом включает мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Выход HDMI/VGA имеет разрешение до 1080P / 60 Гц.

Наглядная схема передатчика/приемника.


Передатчик:

1. Функциональная кнопка:
 - одно нажатие: остановка/перезапуск отображения видео;
 - длительное нажатие 5 секунд: переход в режим сопряжения;
 - длительное нажатие 10 секунд: сброс к заводским настройкам;
 - два нажатия: переключение между передатчиками в режиме презентации.
2. Светодиодный индикатор
3. USB 3.0
4. Устройства для чтения карт SD/TF

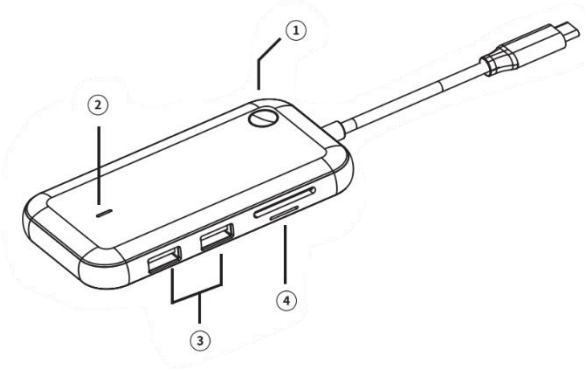

Приемник:

1. Функциональная кнопка:
 - длительное нажатие 5 секунд: переход в режим сопряжения;
2. USB-C (источник питания для приемника)
3. Аудио 3,5 мм
4. VGS
5. HDMI

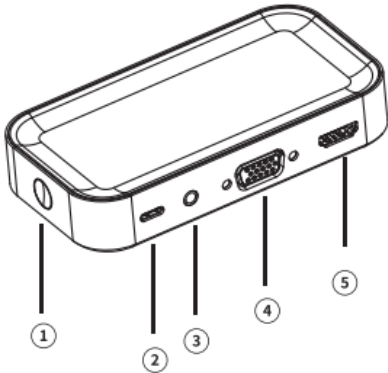

Общие характеристики.
Вес: 175 грамм.
Габариты (ШхД): 60x120 мм.

Передатчик:


1. Передача данных по USB 3.0 - 5 Гбит/с, 5V/0.9A@4.5W
2. Устройство для чтения карт SD/TF - чтение: 50 - 104 МБ / с; запись: 30-40 МБ / с; зависит от качества карты
3. Wi-Fi поддерживает беспроводной двухчастотный протокол стандарта 802.11a/b/g/n/ac.

Приемник:

1. HDMI - 1920X1080P/60 Гц
2. USB-C - источник питания приемника, 5V/1A@5W
3. VGA - 1920X1080P/60 Гц
4. Аудио 3,5 мм
5. Wi-Fi поддерживает беспроводной двухчастотный протокол стандарта 802.11a/b/g/n/ac.

Максимальная дальность передачи данных 10 метров. Устройства не требуют никаких настроек, приложений, программ. Зеркальное отображение. Поддержка подключения до 8 передатчиков к одному приемнику. HDMI и VGA могут работать одновременно. Остановка / перезапуск видеодисплея происходит по нажатию функциональной кнопки.

Схема подключения:

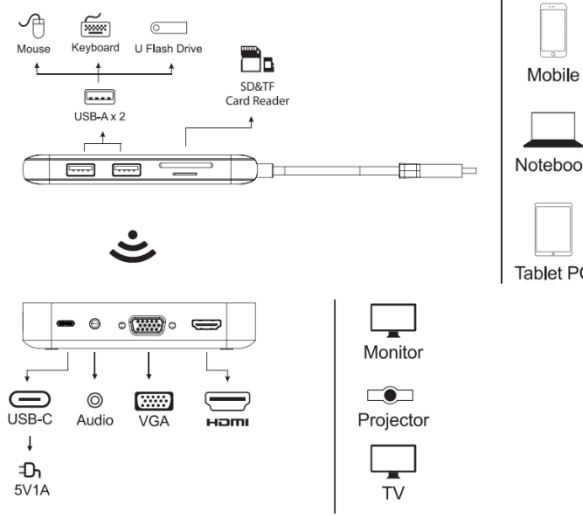

Подключение.

Подключение передатчика:

1. Подключите передатчик по USB-C к планшету, ноутбуку или персональному компьютеру (устройства должно поддерживать видеовыход по USB-C)
2. Передатчик подключается к приемнику автоматически, примерно в течение 10 секунд.

Подключение приемника:

1. Подключите приемник к монитору, проектору или ТВ панели с помощью кабелей HDMI или VGA
2. Подключите к передатчику кабель USB-C - USB-A для питания.
3. Приемник автоматически синхронизируется с передатчиком примерно в течение 10 секунд.

Рекомендации.

1. Для качественной работы, устройства входа и выхода видеопотока должны иметь разрешение 1080P при 60 Гц.

Комплектация:

1. Передатчик
2. Приемник
3. Кабель USB-A - USB-C
4. Кабель HDMI
5. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ:

1. Не брызгайте жидкость в разъем устройств.
2. Устройства необходимо хранить в сухом месте.
3. Питание на приемник должно быть 5V2A (питание от USB телевизора, проектора, монитора может не хватить).

Часто задаваемые вопросы.

Почему не отображается видео?

1. Пожалуйста, проверьте правильность подключения устройств.
2. Убедитесь, что кабель HDMI или VGA правильно подключен.
3. Синхронизация устройств происходит автоматически, примерно в течение 10 секунд. Необходимо подождать.
4. Убедитесь, что ваш планшет, ноутбук или персональный компьютер поддерживает видеовыход по USB-C.
5. Пожалуйста, убедитесь, что на мониторе, проекторе или ТВ панели источник сигнала HDMI или VGA выбран правильный.

Почему отсутствует аудиовыход из порта HDMI?

1. Пожалуйста, убедитесь, что на мониторе, проекторе или ТВ панели присутствует функция вывода звука.
2. Подключите внешний источник звука при помощи аудио порта 3,5 мм.

Как переподключить приемник и передатчик?

1. Убедиться, что на приемник и передатчик подано питание от USB. На устройствах должны гореть белые индикаторы.
2. На передатчике задержать кнопку на 5 секунд. Белый индикатор начнет мигать – это значит, что устройство вошло в режим сопряжения.
3. На приемники задержать кнопку на 5 секунд. Белый индикатор начнет мигать – это значит, что устройство вошло в режим сопряжения.
4. Устройства автоматически синхронизируются в течение 10-15 секунд.
5. На экране должно появиться изображение/видео.



Made in China